



30.504 - Łącznik przęśła ogrodzeniowego L-40 do przyspawania



INSTRUKCJA MONTAŻU

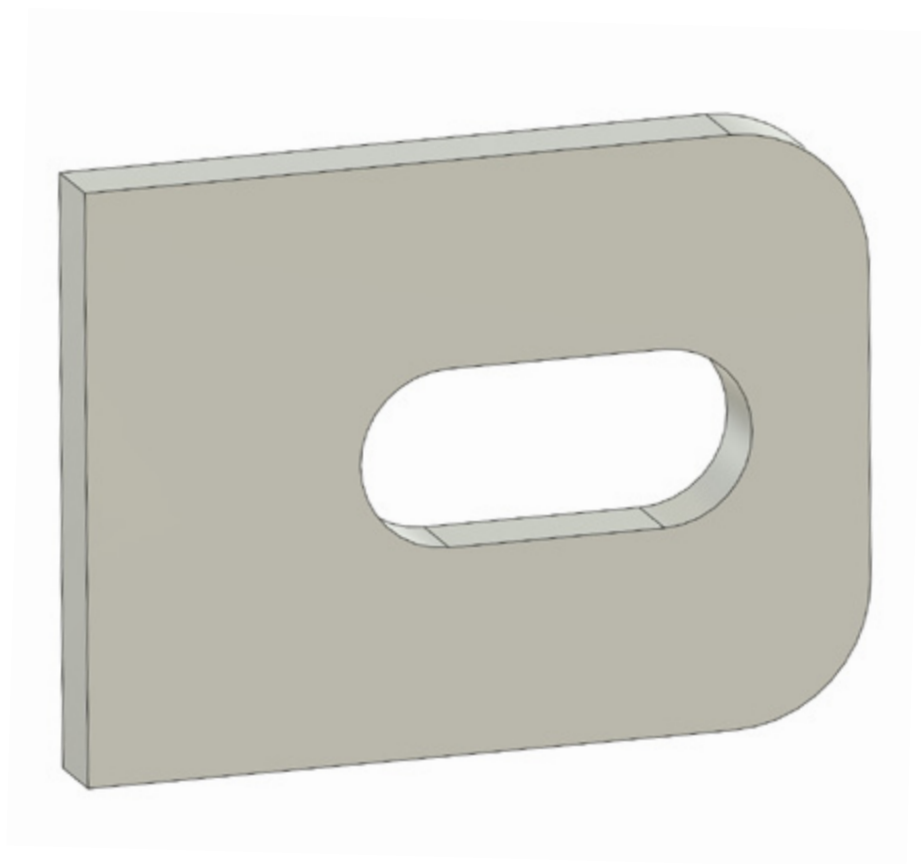

ELEMENTY PRODUKTU

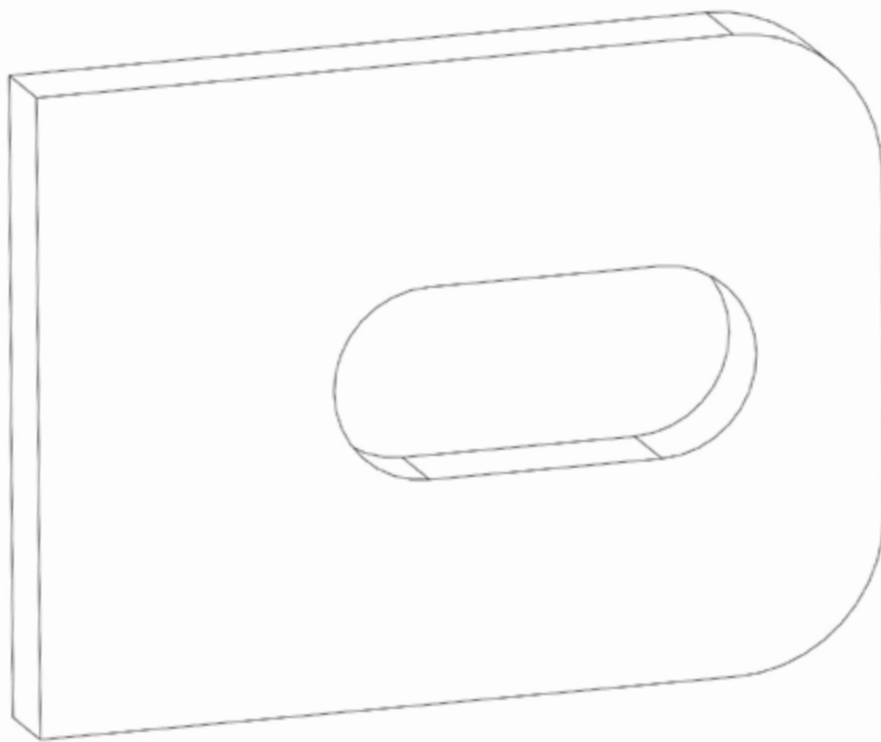

POTRZEBNE DO MONTAŻU

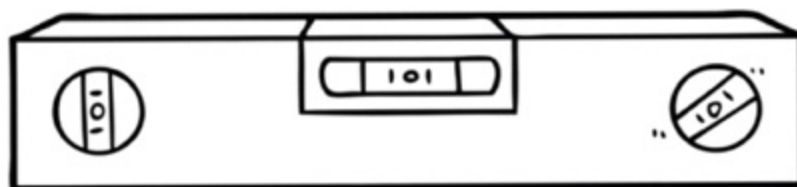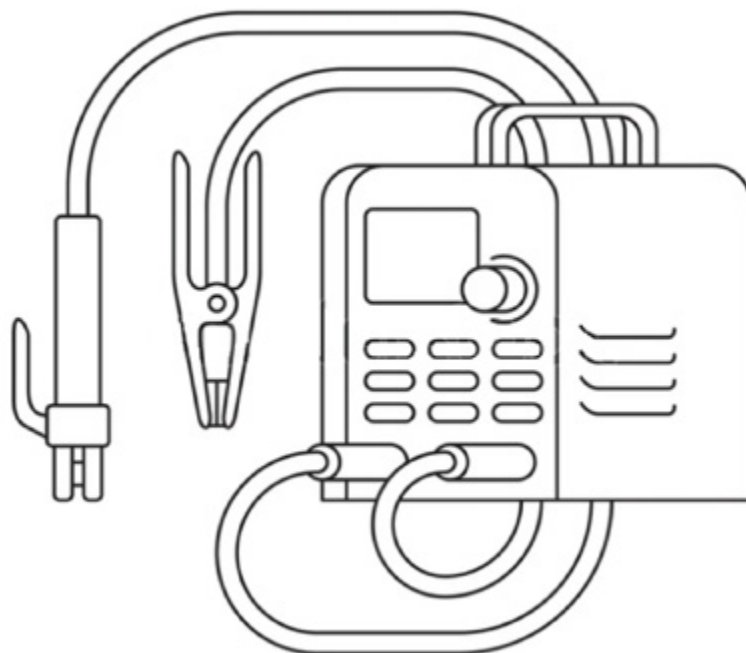

X 1



X 1




X 1


Przedstawiane wkręty mają charakter poglądowy i nie są częścią zestawu. Należy dobrać odpowiedni rodzaj wkrętów do podłoża montażu.

1

MONTAŽ

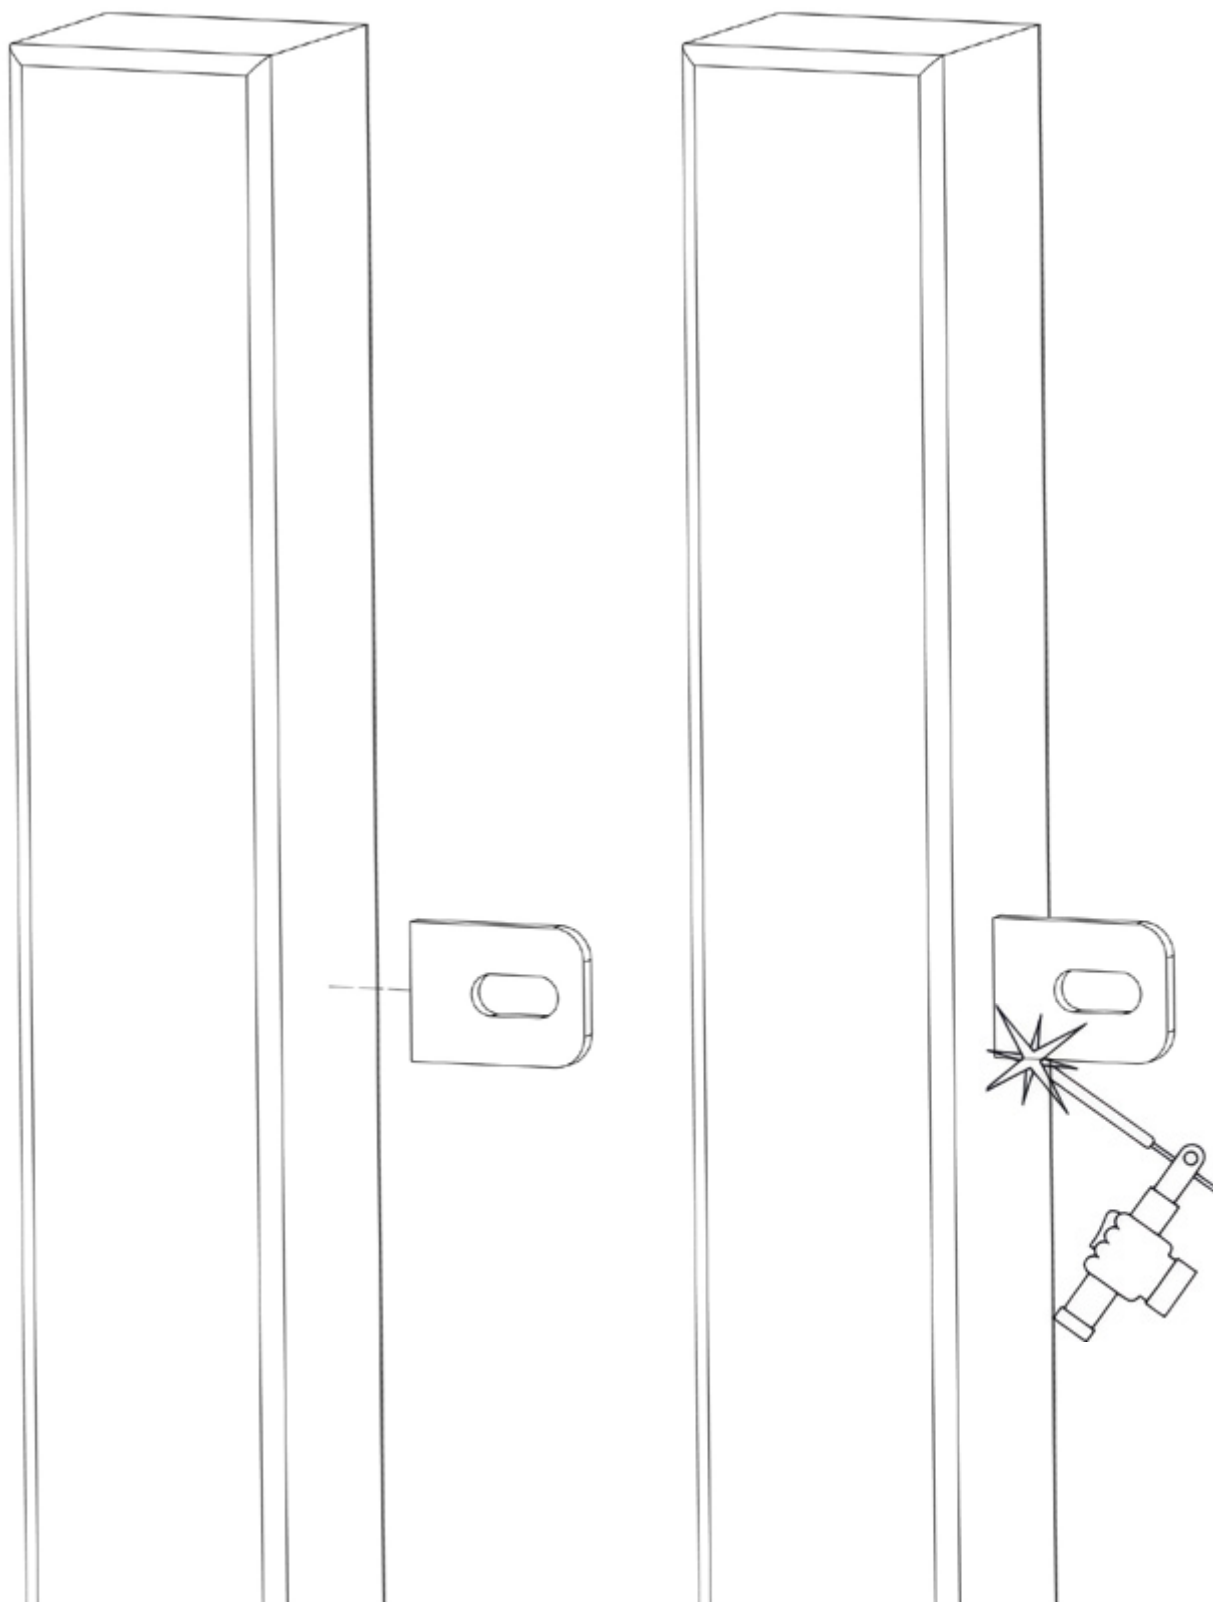


2

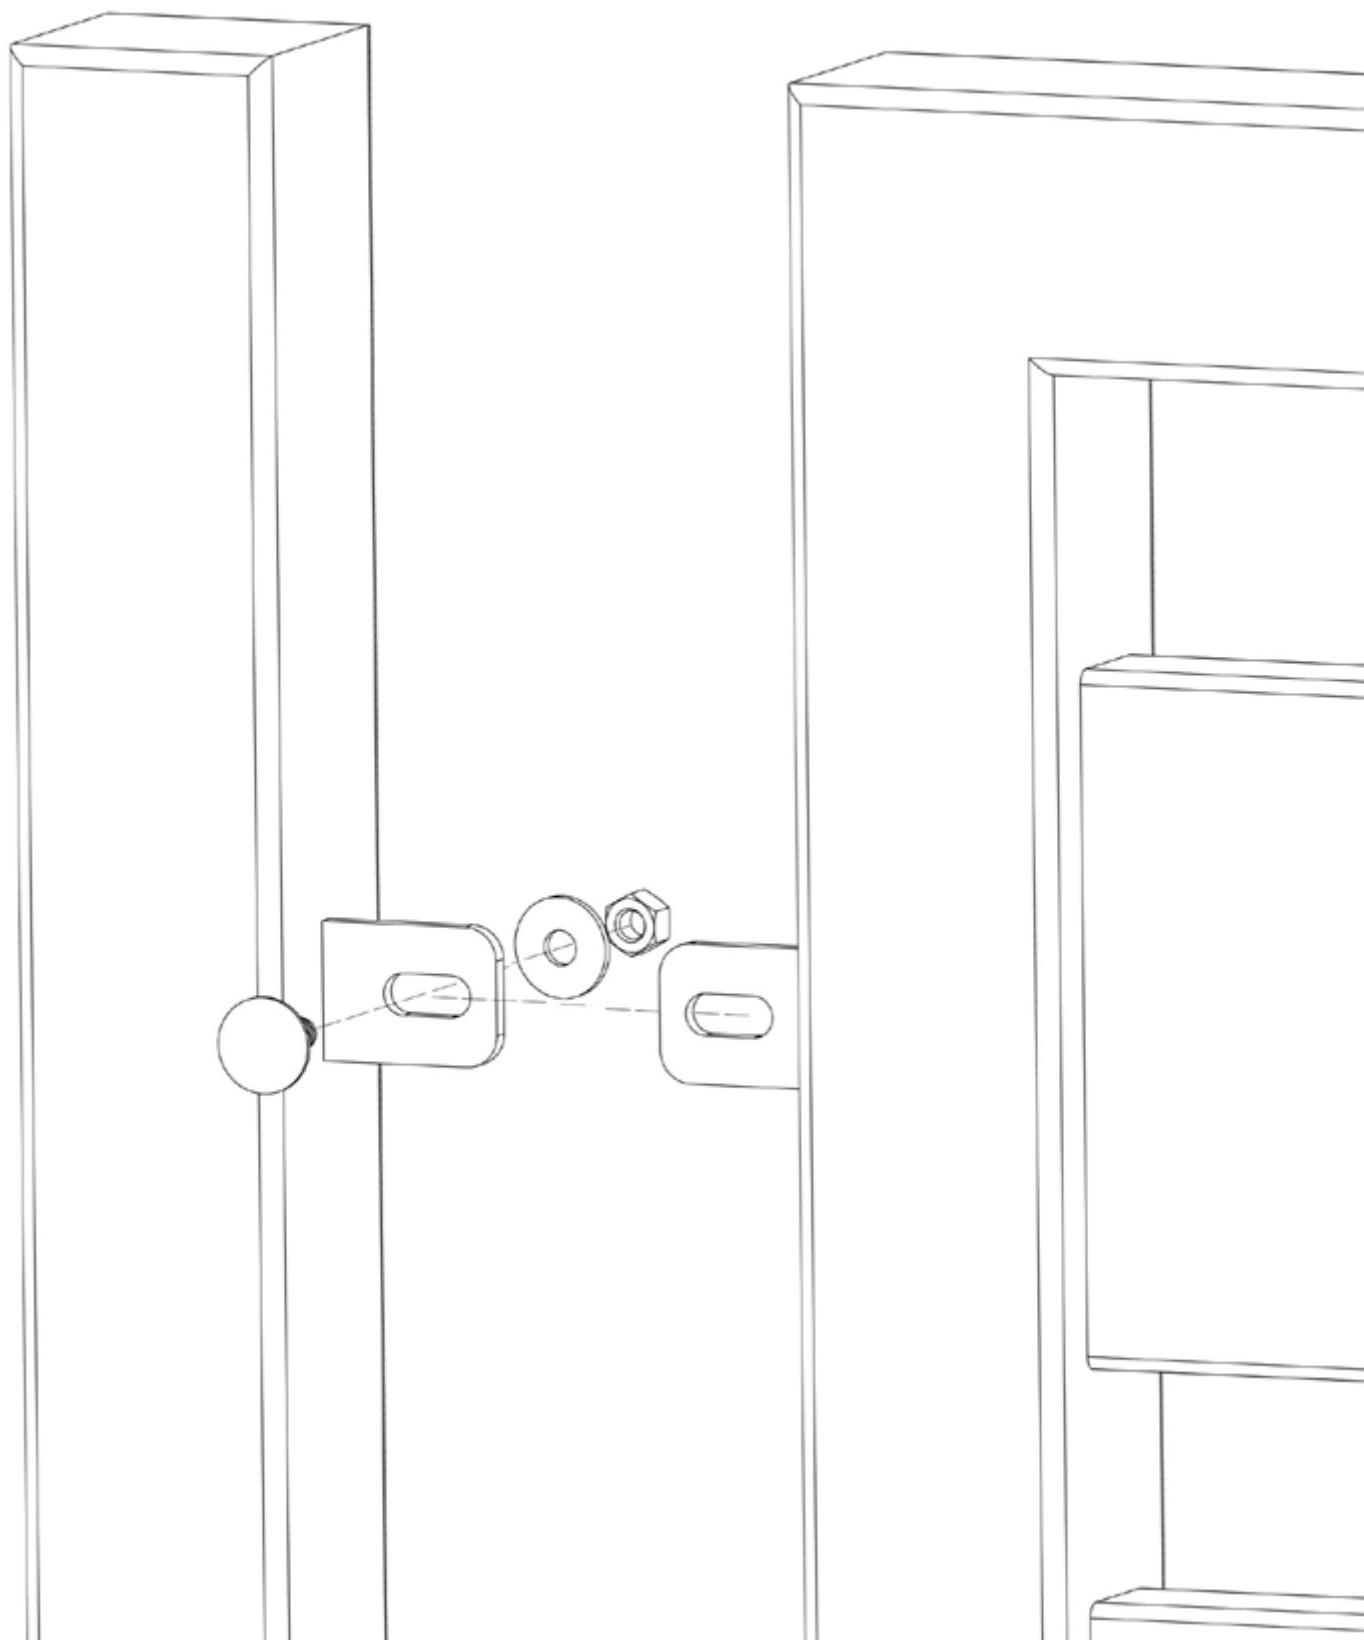



PO ZAMONTOWANIU

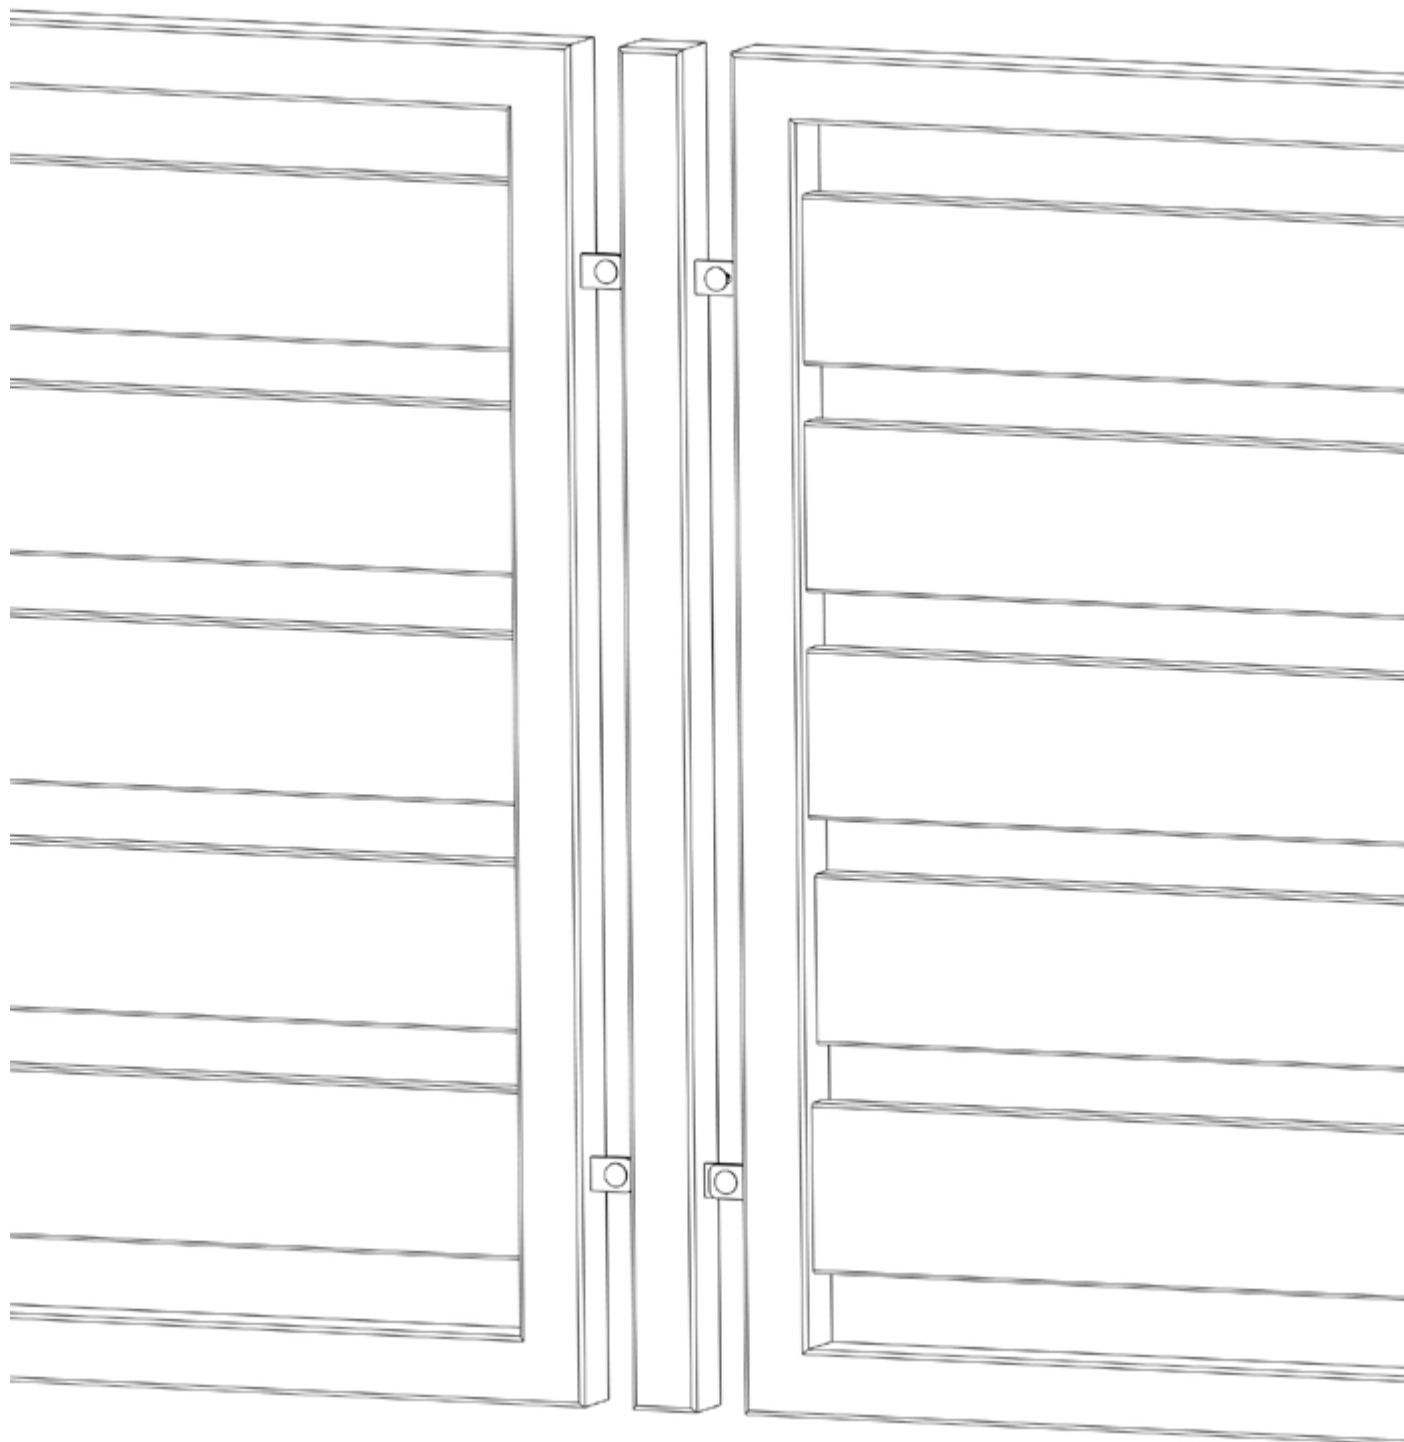

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA OKUĆ DO BRAM I FURTEK

Przed zamontowaniem produktu należy go sprawdzić pod kątem kompletności zestawu, uszkodzeń i wad mechanicznych. W przypadku niezgodności należy zgłosić to sprzedawcy, zachowując procedurę postępowania reklamacyjnego. Po zamontowaniu produktu przyjmuje się, że był on pozbawiony wad lub ewentualne wady zostały zaakceptowane przez Klienta. Producent nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwą eksploatację jego produktów, w konsekwencji czego nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może doprowadzić do utraty gwarancji na produkt. W celu prawidłowej utylizacji, produkt musi być po demontażu rozdzielony na elementy metalowe oraz z tworzywa i zutylizowany zgodnie przepisami. Produkty mające ograniczenia co do wagi czy siły użytkowania zawarte są w tabeli z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

ZASADY KONSERWACJI OKUĆ DO BRAM I FURTEK

Wszystkie elementy okuć do bram i furtek powinny być regularnie sprawdzane i konserwowane przez ich użytkownika. W miejscach, w których pracują elementy okuć może nastąpić ścieranie się powierzchni pracujących, jako naturalny proces zachodzący podczas użytkowania. W połączeniu z warunkami atmosferycznymi może w tych miejscach wystąpić korozja. Dla ograniczenia tego zjawiska należy zastosować w miejscu styku pracujących elementów odpowiedni smar. Produkty bez powłoki cynkowej lub powłoki malarskiej podkładowej, po zamontowaniu należy zabezpieczyć przed korozją w technologii, w jakiej zostanie zabezpieczona cała brama/furtka.

