

Ogranicznik - opór furtki

Instrukcja montażu



Kontrola i zabezpieczenie:

1. Upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze dokręcone i stabilne
2. Nie należy stosować zbyt krótkich wkrętów lub śrub – mocowanie musi być solidne.
3. Zaleca się okresowe sprawdzanie rygla i smarowanie mechanizmu przesuwu (np. smarem silikonowym).


KOMET®
OKUCIA BUDOWLANE

KOMET
A.J. Bujak K. Grymel-Bujak s.c.
ul. Ks. Muznerowskiego 161 42-160
Krzepice





Made in Poland

ELEMENTY PRODUKTU

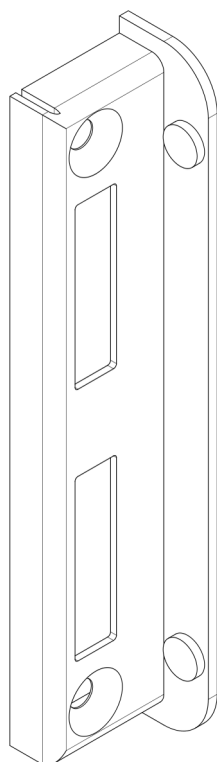

POTRZEBNE DO MONTAŻU



X2

MONTAŽ

